

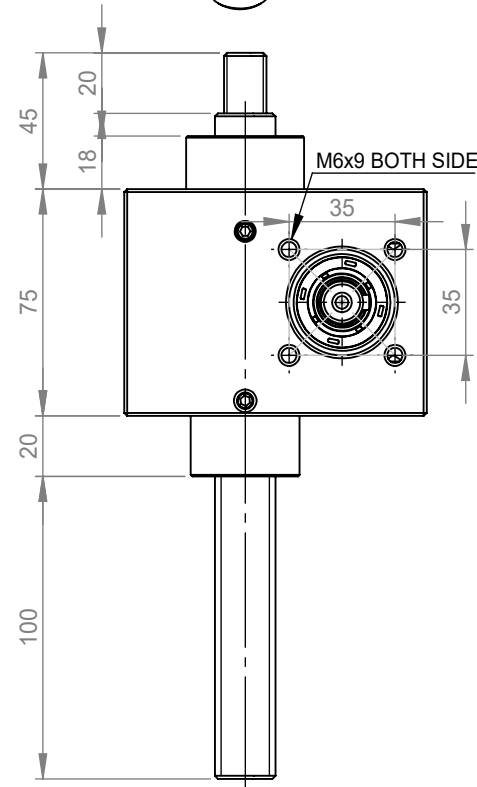
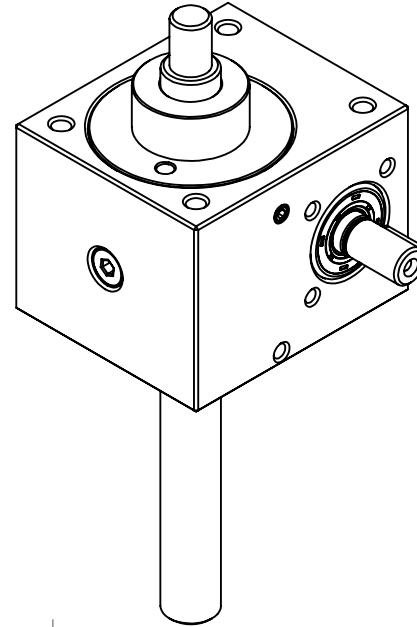
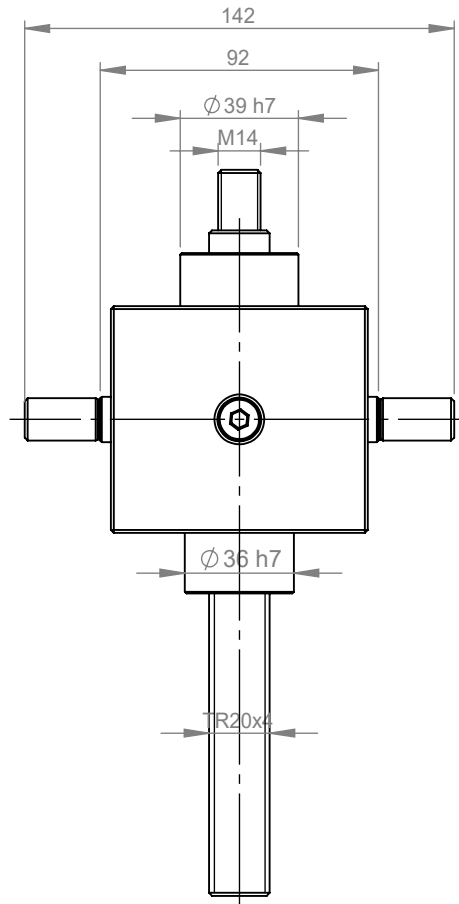


5x5x20 KEY
DIN 6885-A

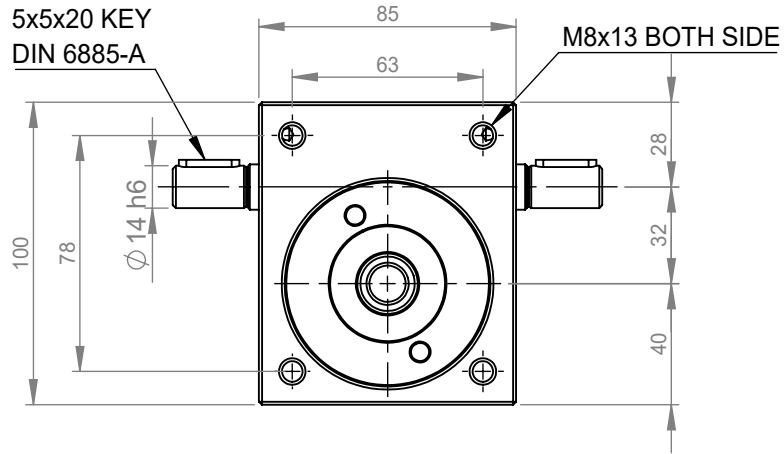

ACCESSORIES

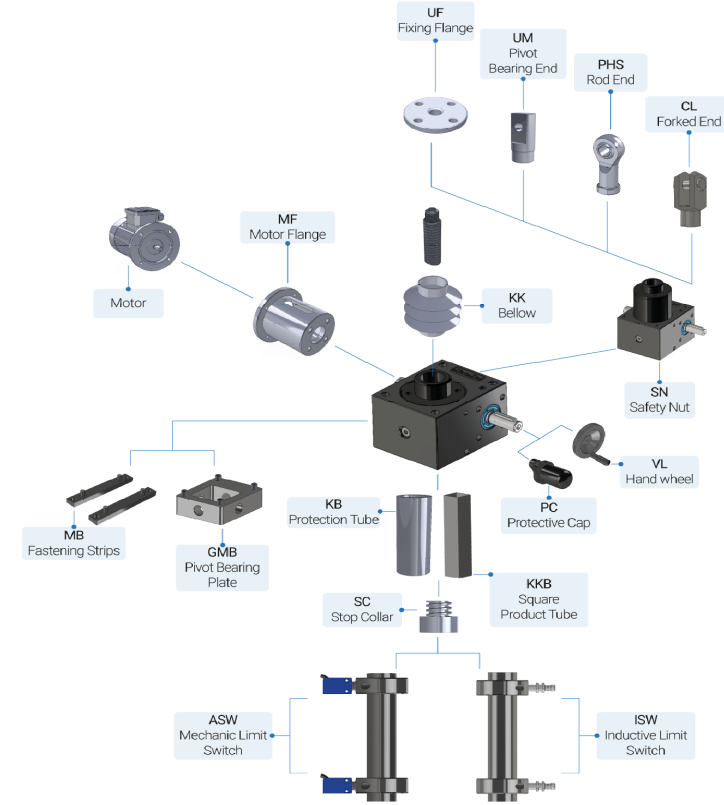

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type : Translating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max force : 10 kN (for housing)	- Maks. Kuvvet : 10 kN (gövde dayanımı)
Ratio : 4:1 (A) or 16:1 (B)	- Gövde Malzemesi : Alüminyum
Housing Material : Aluminium	- Dişli Oranı : 4:1 (A)
Screw Size : Tr 20x4	- Trapez Mil : Tr 20x4
Screw Material : C45 Steel	- Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Stroke : 100mm	Stroke : 100mm
Input Shaft Side : Input Side (AB)	- Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO	- Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature : -10 / +60 C	- Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed : 1500 rpm	- Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed : 3000 rpm	- Maks. Giriş Devri : 3000 rpm
Max Input Torque (for 1500 rpm) : 13 Nm	- Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 13 Nm
Max Drive-Through Torque : 55 Nm	- Maks. İletilecek Tork : 55 Nm
Housing Lubrication : EP2 Grease	- Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	- Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKT10-VH-S-A/B-TRS-0100-S-AB	