

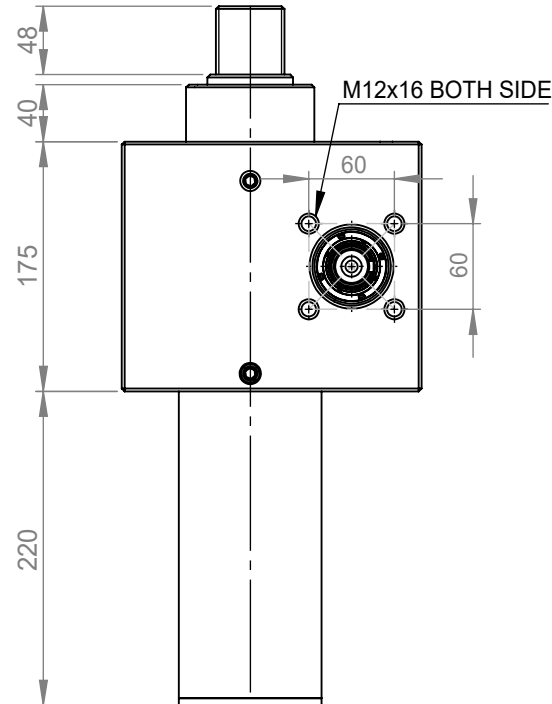
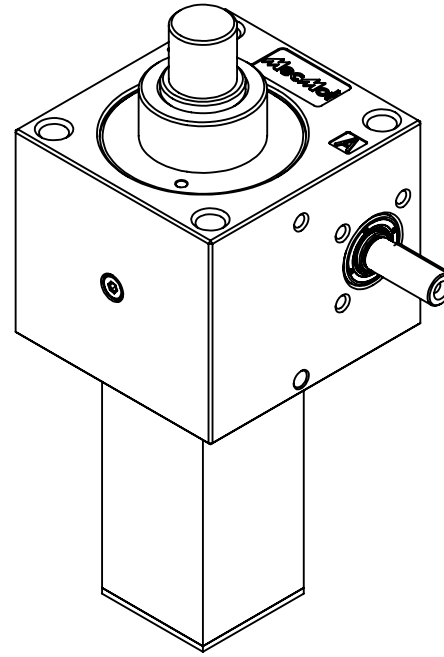
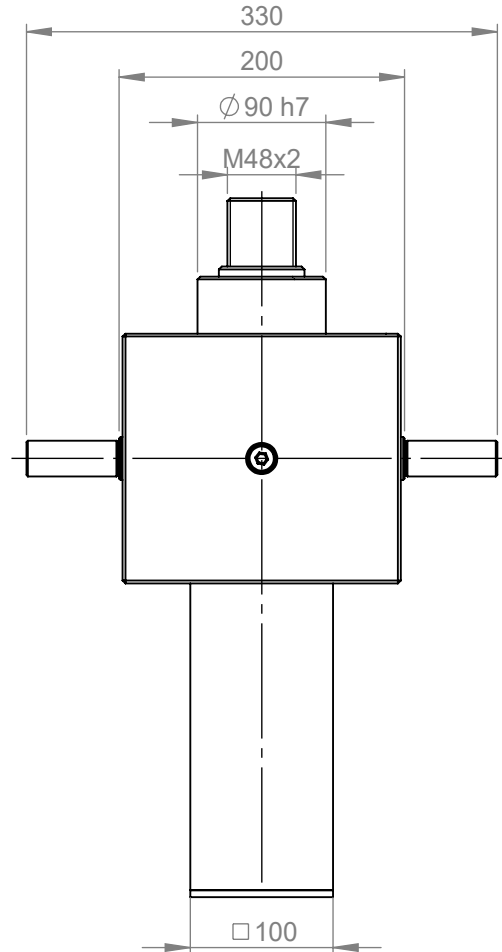


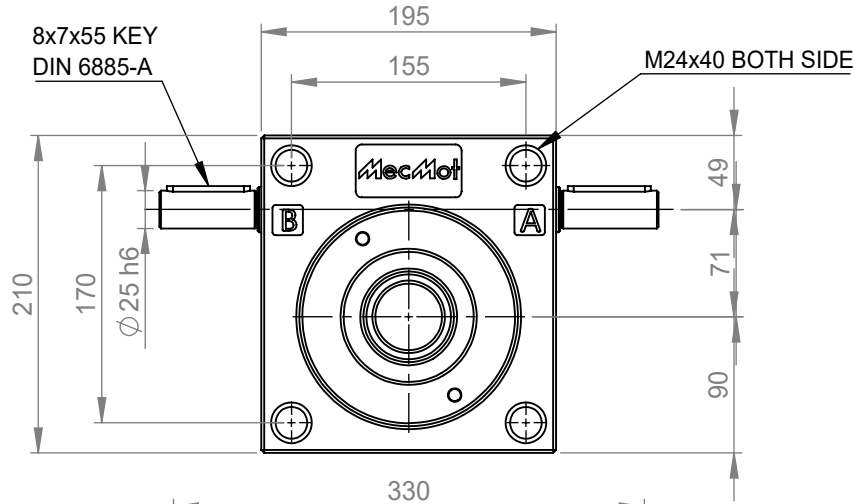

ACCESSORIES

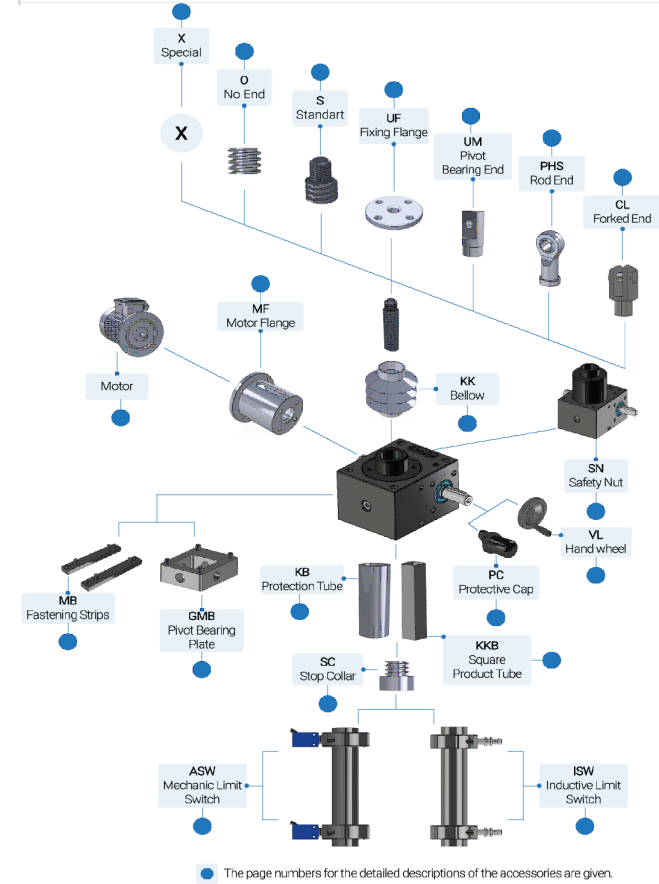

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type : Translating Screw Unturning (VH-SI)	Tip : Dönüş Engelli Mil Hareketli (VH-S)
Max force : 150 kN (for housing)	Maks. Kuvvet : 150kN (gövde dayanımı)
Ratio : 36:1 (B)	Gövde Malzemesi :GGG-40
Housing Material : GGG-40	Dişli Oranı: 9:1 (A) veya 36:1 (B)
Screw Size : Tr 60x9	Trapez Mil : Tr60x9
Screw Material : C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Strok : 100mm	Strok : 100mm
Input Shaft Side : Input Side (AB)	Giriş Mil Yönü: Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO	Emniyet Somunu :HAYIR
Working Temperature : -10 / +60 C	Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 C
Nominal Input Speed : 1500 rpm	Nominal Giriş Devri: 1500 rpm
Max Input Speed : 1800 rpm	Maks. Giriş Devri :1800 rpm
Max Input Torque (for 1500 rpm) : 20 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 20 Nm
Max Drive-Through Torque : 540 Nm	Maks. İletilecekTork : 540 Nm
Housing Lubrication : EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama: EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama: Sentinel SR OG Gres

VKT150-VH-SI-A/B-TRS-0100-S-AB