

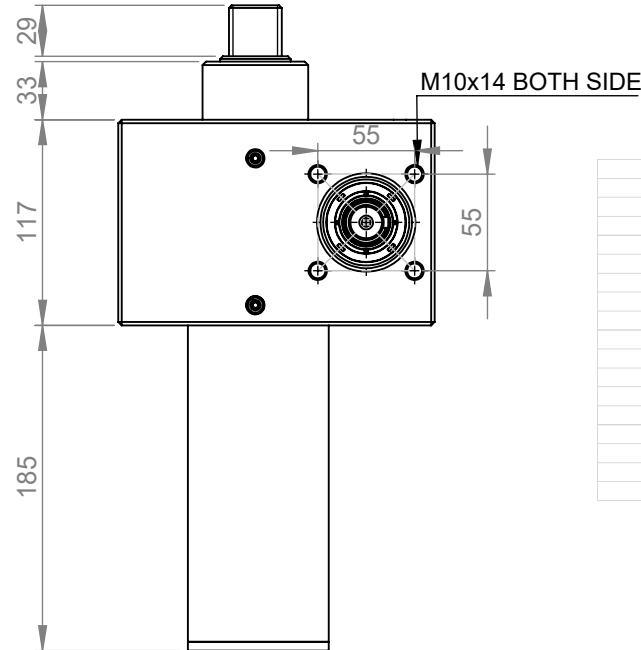
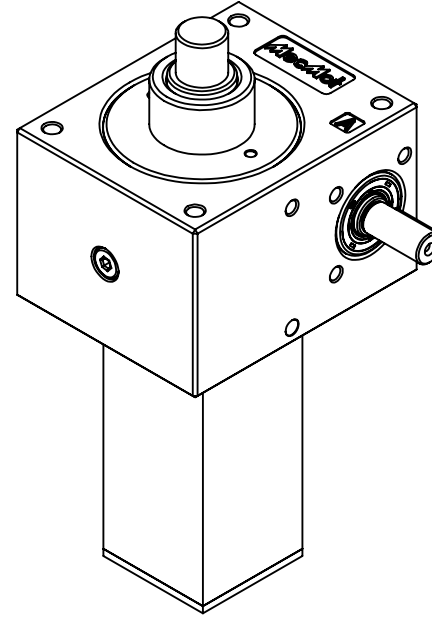
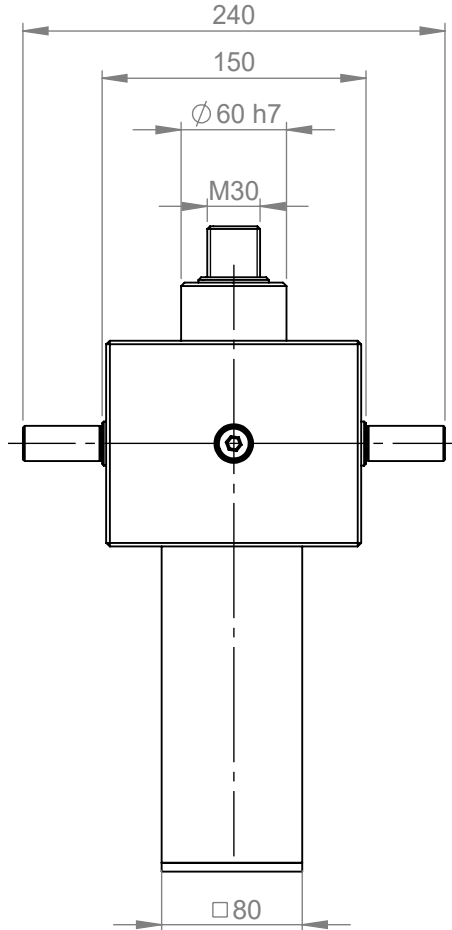


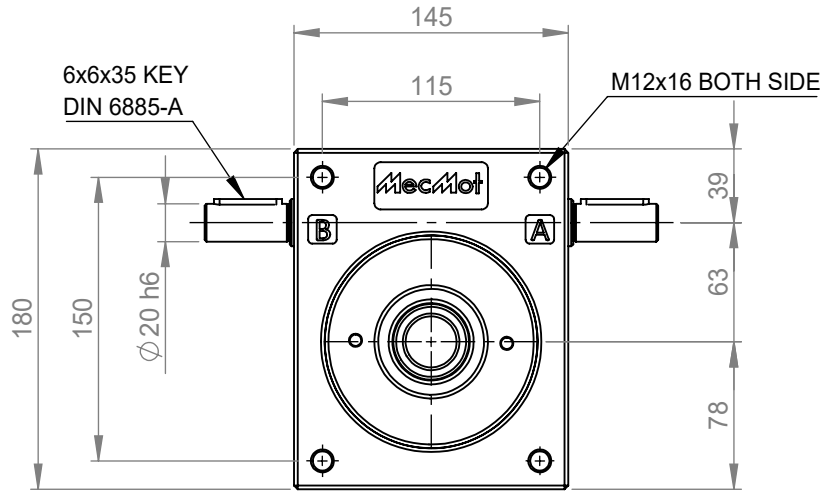

ACCESSORIES

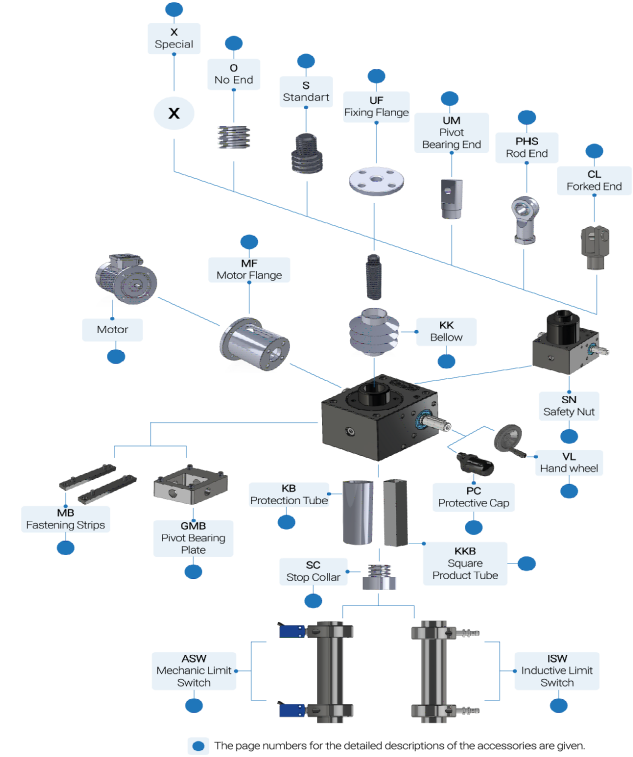

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type : Translating Screw Unturning (VH-SI)	Tip : Dönüş Engelli Mil Hareketli (VH-SI)
Max force : 50 kN (for housing)	Maks. Kuvvet : 50 kN (gövde dayanımı)
Ratio : 7:1 (A) veya 28:1 (B)	Gövde Malzemesi : GGG-40
Housing Material : GGG-40	Dişli Oranı : 7:1 (A) veya 28:1 (B)
Screw Size : Tr 40x7	Trapez Mil : Tr 40x7
Screw Material : C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Stroke : 100mm	Strok : 100mm
Input Shaft Side : Input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature : -10 / +60 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed : 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed : 1800 rpm	Maks. Giriş Devri : 1800 rpm
Max Input Torque (for 1500 rpm) : 10.5 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 10.5 Nm
Max Drive-Through Torque : 250 Nm	Maks. İletilecek Tork : 250 Nm
Housing Lubrication : EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres

VKT50-VH-SI-A/B-TRS-0100-S-AB