
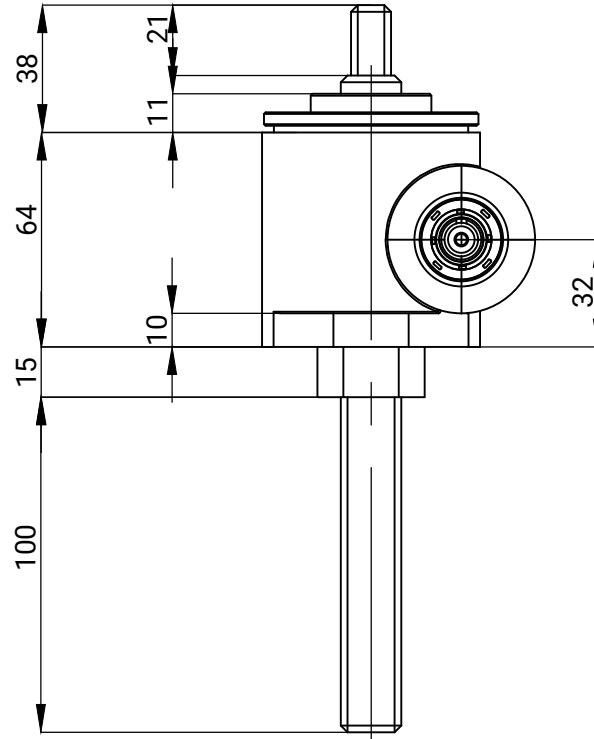
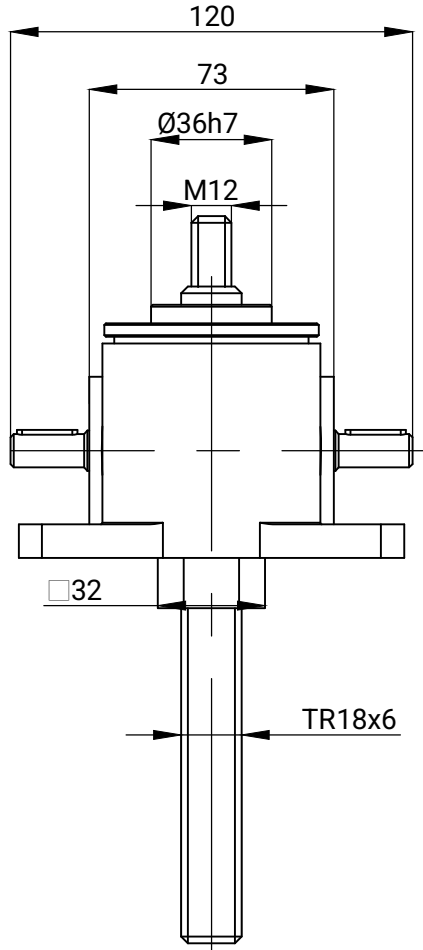
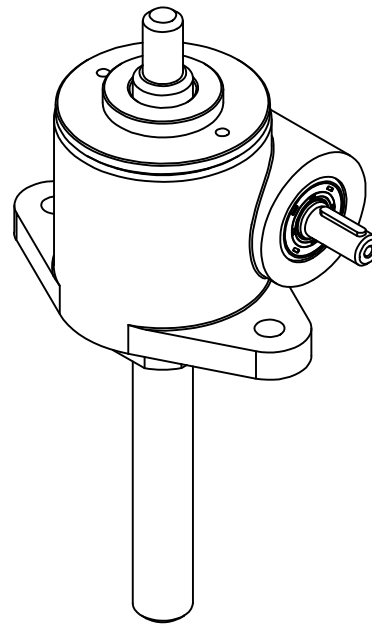


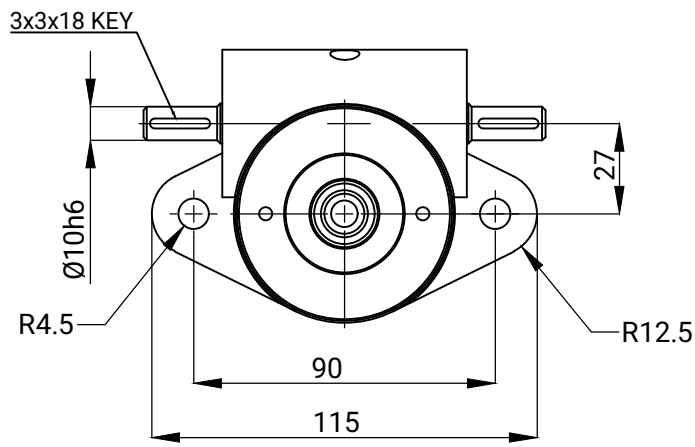

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnslating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force:5 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 5 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 10:1 (A) or 20:1(B)	Dişli Oranı : 10:1 (A) veya 20:1 (B)
Screw Matereial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr18x6	Trapez Mil : Tr 18x6
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1000 rpm	Nominal Giriş Devri : 1000 rpm
Max Input Speed: 1500 rpm	Maks. Giriş Devri : 1500 rpm
Max Inpiut Torque (for 1000rpm) 1.99 Nm	Maks. Giriş Torku (1000 rpm için) : 1.99 Nm
Max Drive-Through Torgue :0.99 Nm	Maks. İletilecek Tork : 0.99 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKE05-VH-S-A/B-TRS-0100-S-AB	