
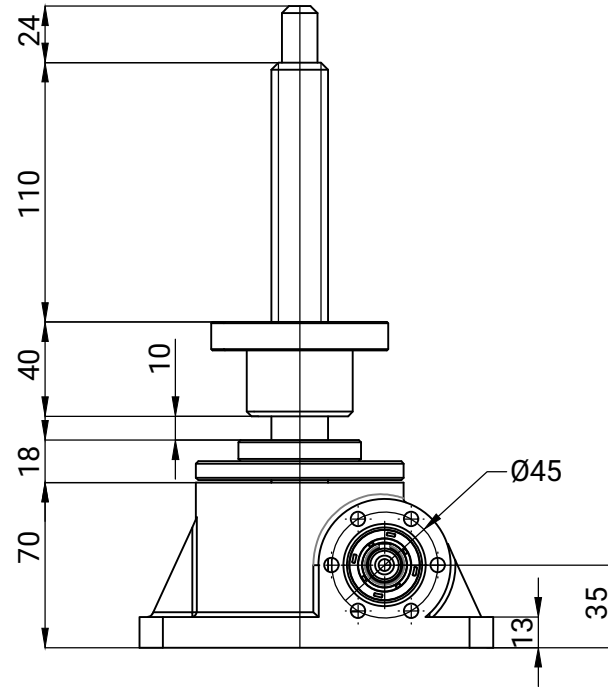
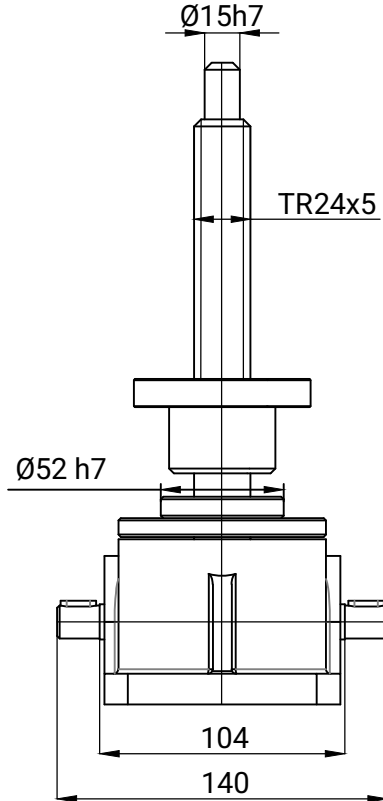
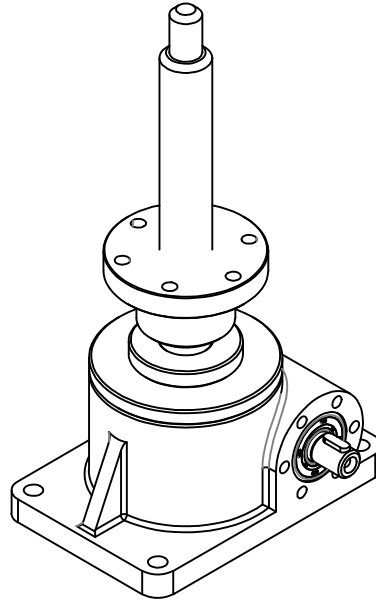


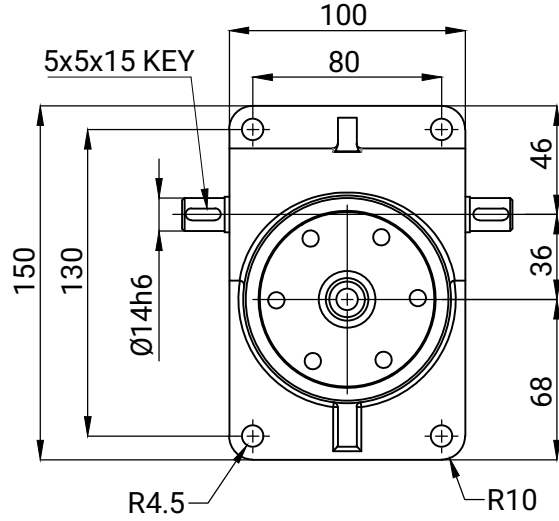

| DESCRIPTION                               | AÇIKLAMA                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type: Rotating Screw (SH)                 | Tip : Somun Hareketli ( SH )                |
| Max Force:15 kN(for housing)              | Maks. Kuvvet : 15 kN ( gövde dayanımı )     |
| Housing Material : GGG-40                 | Gövde Malzemesi : GGG-40                    |
| Ratio : 5:1 ( A ) or 20:1(B)              | Dişli Oranı : 5:1 ( A ) veya 20:1 ( B )     |
| Screw Matereial: C45 Steel                | Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik            |
| Screw Size: Tr24x5                        | Trapez Mil : Tr 24x5                        |
| Input Shaft Side: input Side ( AB )       | Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış ( AB )          |
| Safety Nut : NO,                          | Emniyet Somunu : HAYIR                      |
| Working Temperature: -10/+80 C            | Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C             |
| Nominal Input Speed: 1000 rpm             | Nominal Giriş Devri : 1000 rpm              |
| Max Input Speed: 1500 rpm                 | Maks. Giriş Devri : 1500 rpm                |
| Max Input Torque ( for 1000rpm ) 8.1Nm    | Maks. Giriş Torku ( 1000 rpm için ) : 8.1Nm |
| Max Drive-Through Torque :2.6 Nm          | Maks. İletilecek Tork : 2.6 Nm              |
| Housing Lubracation:EP2 Grease            | Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres             |
| Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease | Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres    |
| VKE1-SH-A/B-TRS-0100-S-AB                 |                                             |