
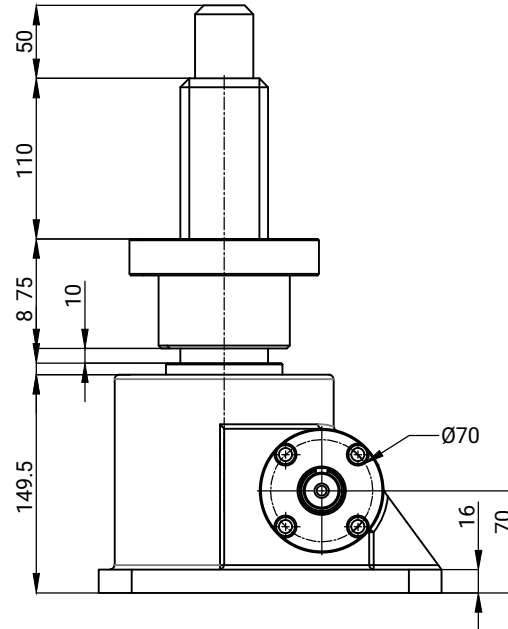
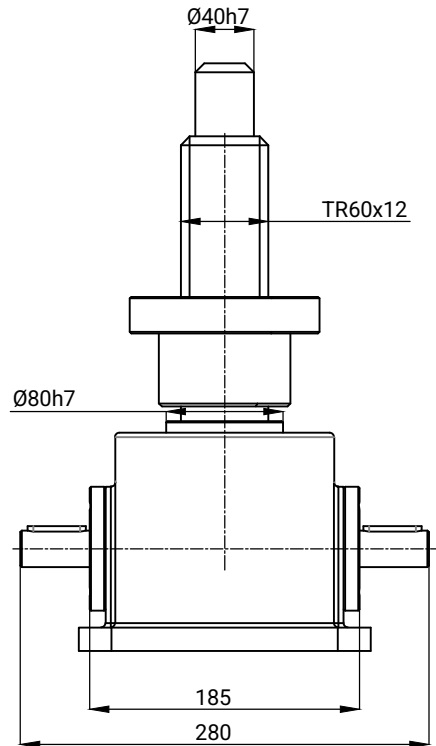
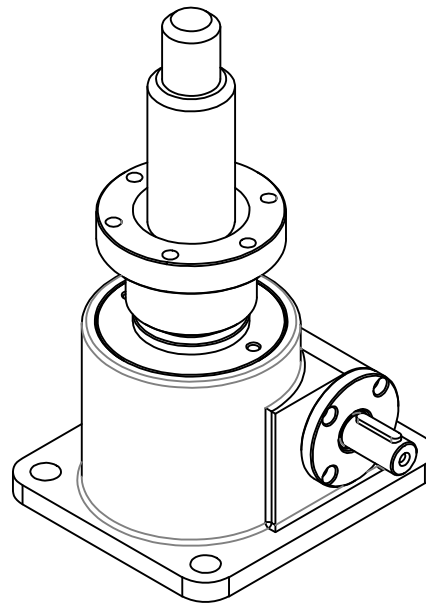


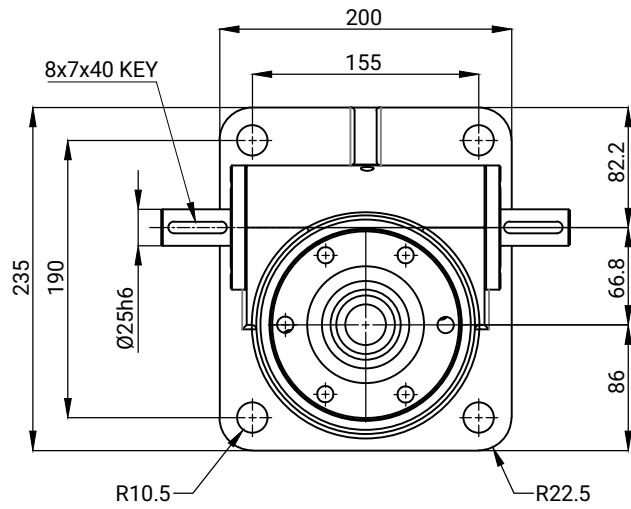

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Rotating Screw (SH)	Tip : Somun Hareketli (SH)
Max Force:150 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 150 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 7.66:1 (A) or 24:1(B)	Dişli Oranı : 7.66:1 (A) veya 24:1 (B)
Screw Matereial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr60x12	Trapez Mil : Tr 60x12
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1000 rpm	Nominal Giriş Devri : 1000 rpm
Max Input Speed: 1500 rpm	Maks. Giriş Devri : 1500 rpm
Max Inpiut Torque (for 1000rpm) 138.4Nm	Maks. Giriş Torku (1000 rpm için) : 138.4 Nm
Max Drive-Through Torgue :70.2 Nm	Maks. İletilecek Tork : 70.2 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKE15-SH-A/B-TRS-0100-S-AB	