
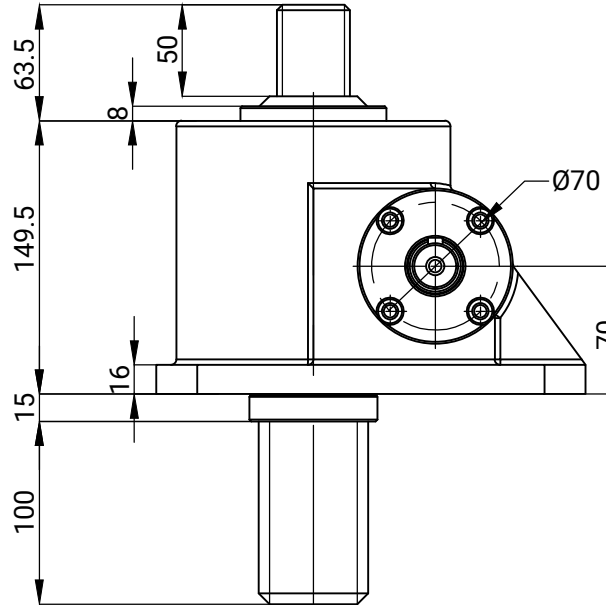
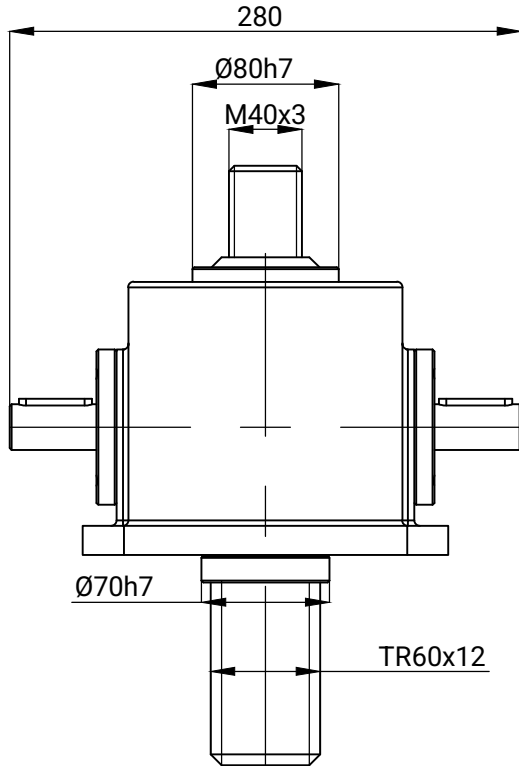
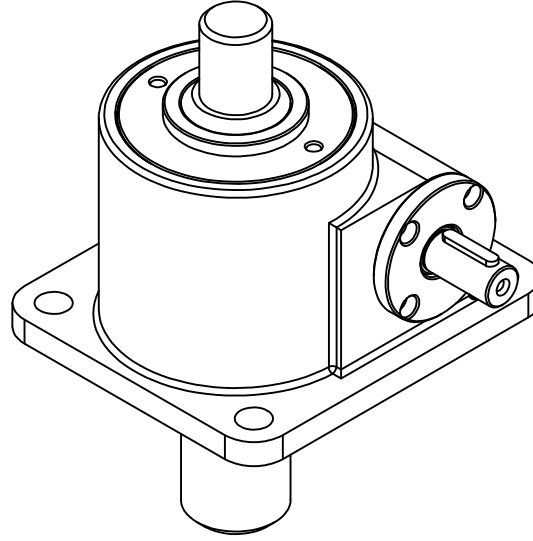


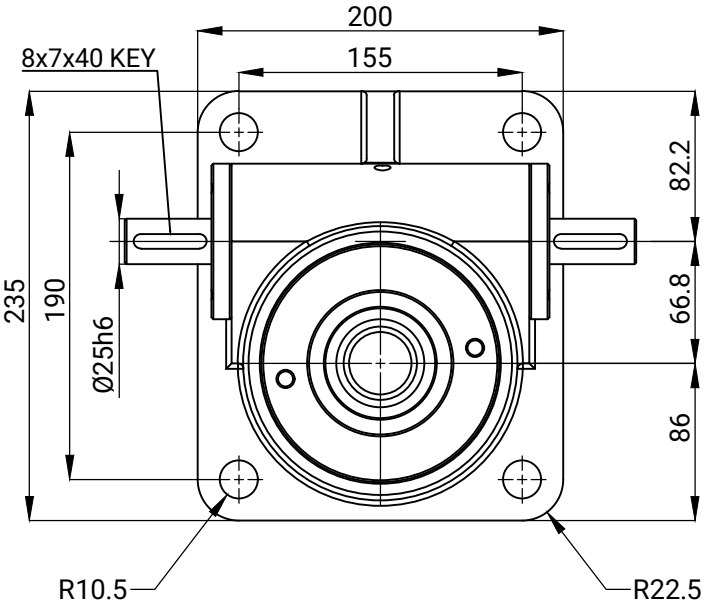

| DESCRIPTION                               | AÇIKLAMA                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type: Trasnslating Screw (VH-S)           | Tip : Mil Hareketli ( VH-S )                   |
| Max Force:150 kN(for housing)             | Maks. Kuvvet : 150 kN ( gövde dayanımı )       |
| Housing Material : GGG-40                 | Gövde Malzemesi : GGG-40                       |
| Ratio : 7.66:1 ( A ) or 24:1(B)           | Dişli Oranı : 7.66:1 ( A ) veya 24:1 ( B )     |
| Screw Matereial: C45 Steel                | Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik               |
| Screw Size: Tr60x12                       | Trapez Mil : Tr 60x12                          |
| Input Shaft Side: input Side ( AB )       | Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış ( AB )             |
| Safety Nut : NO,                          | Emniyet Somunu : HAYIR                         |
| Working Temperature: -10/+80 C            | Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C                |
| Nominal Input Speed: 1000 rpm             | Nominal Giriş Devri : 1000 rpm                 |
| Max Input Speed: 1500 rpm                 | Maks. Giriş Devri : 1500 rpm                   |
| Max Inpiut Torque ( for 1000rpm ) 138.4Nm | Maks. Giriş Torku ( 1000 rpm için ) : 138.4 Nm |
| Max Drive-Through Torgue :70.2 Nm         | Maks. İletilecek Tork : 70.2 Nm                |
| Housing Lubracation:EP2 Grease            | Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres                |
| Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease | Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres       |
| VKE15-VH-S-A/B-TRS-0100-S-AB              |                                                |