
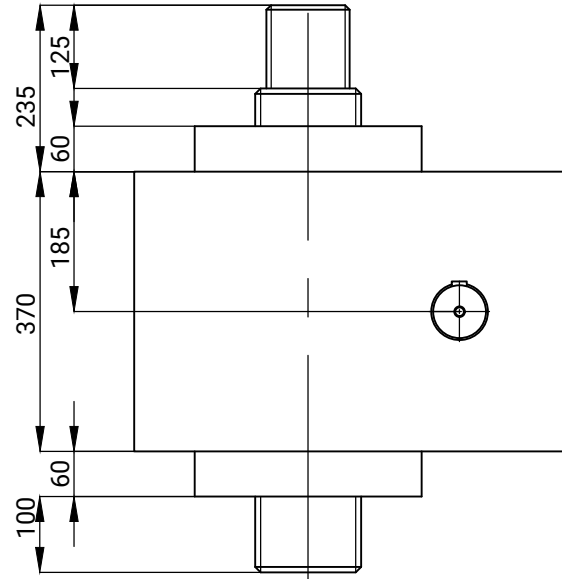
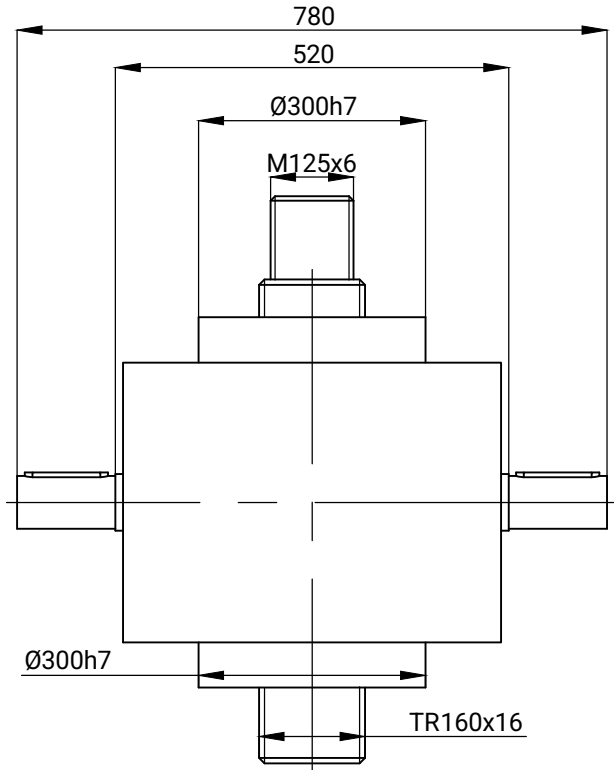


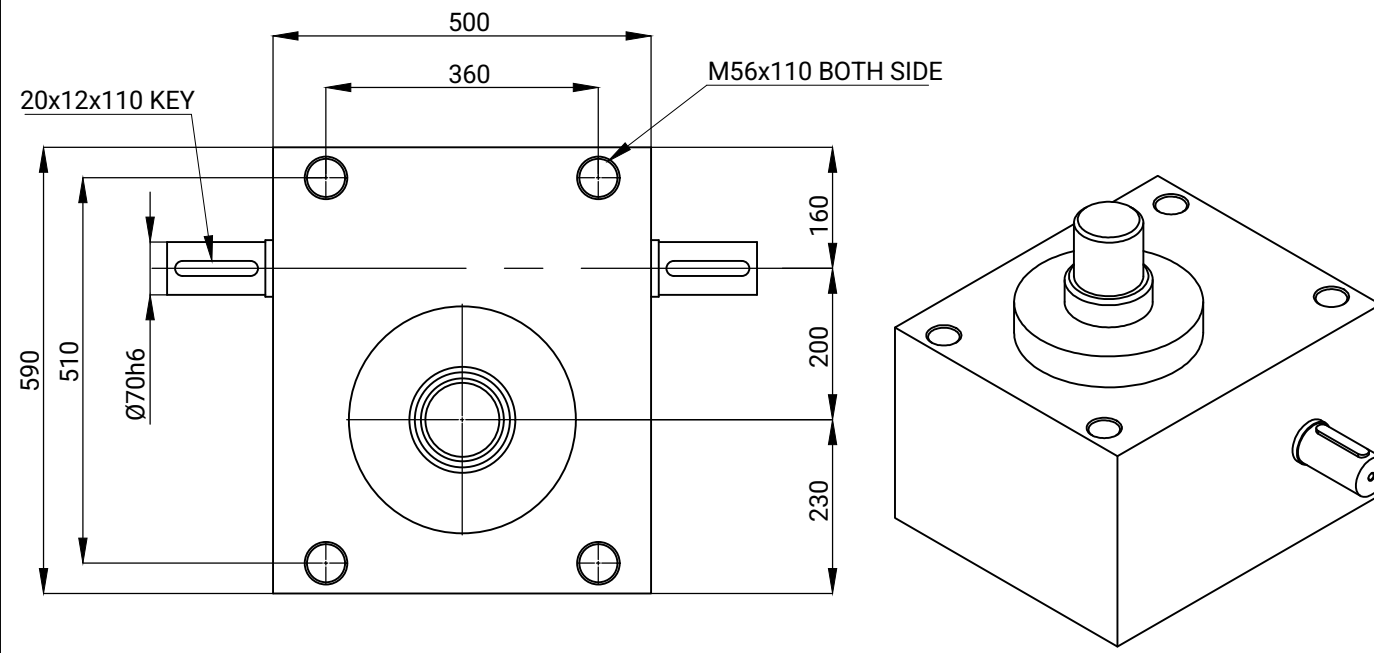

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnlating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force: 1500 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 1200 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio :12:1(B) or 36:1 (C)	Dişli Oranı : 12:1 (B) veya 36:1 (C)
Screw Matereial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr160x16	Trapez Mil : T160x16
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 1800 rpm	Maks. Giriş Devri : 1800 rpm
Max Input Torque (for 1500rpm) 790 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 790 Nm
Max Drive-Through Torgue :1400 Nm	Maks. İletilecek Tork : 1400 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKM16016-VH-S-B/C-TRS-0100-S-AB	