
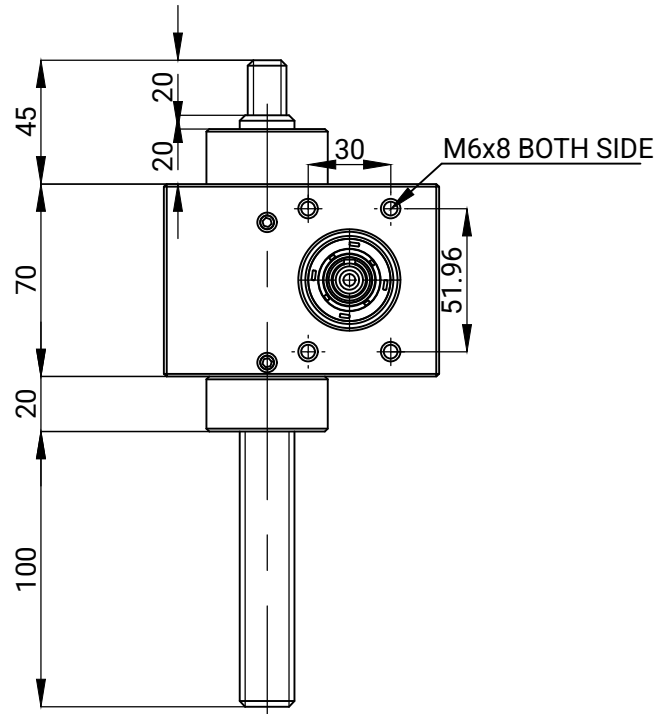
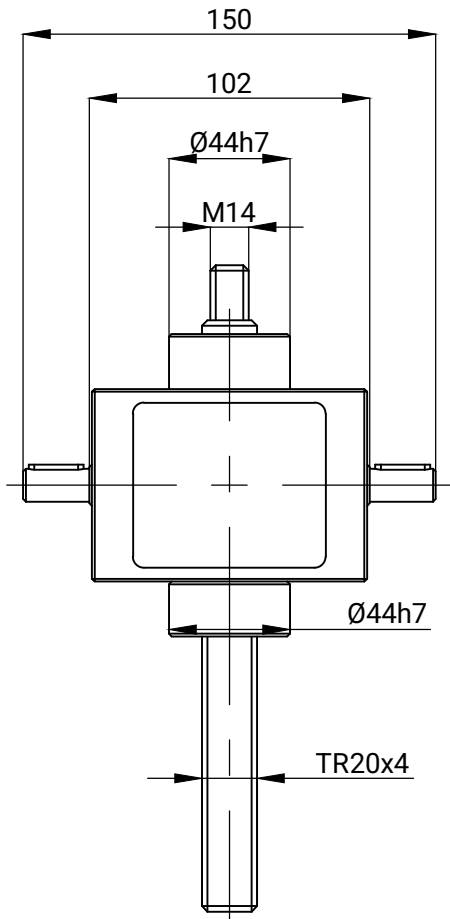
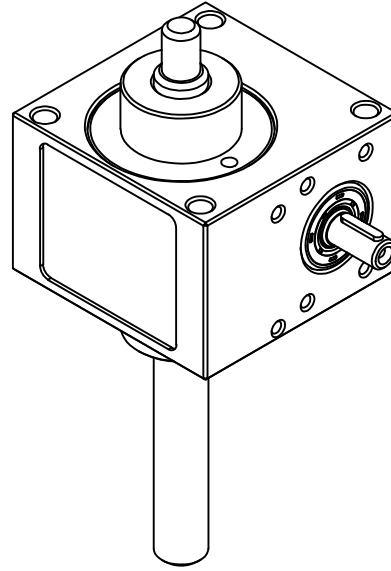


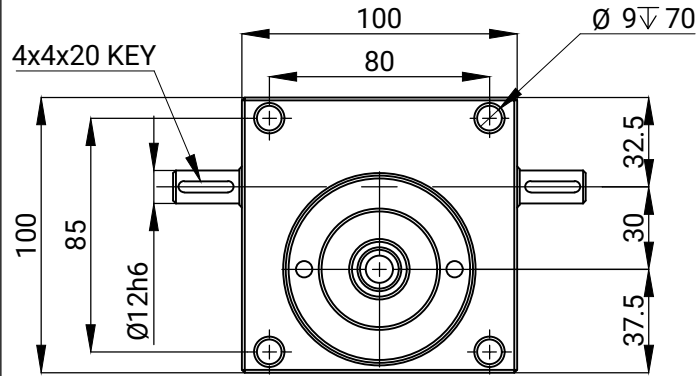

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnslating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force: 10 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 10 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : Aluminium	Gövde Malzemesi : Alüminyum
Ratio : 5:1 (A),10:1(B) or 30:1 (C)	Dişli Oranı : 5:1 (A),10:1(B) veya 30:1 (C)
Screw Matereial: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr20x4	Trapez Mil : Tr 20x4
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 1800 rpm	Maks. Giriş Devri : 1800 rpm
Max Input Torque (for 1500rpm) 4.2 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 4.2 Nm
Max Drive-Through Torque :54 Nm	Maks. İletilecek Tork : 54 Nm
Housing Lubrcation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKM204-VH-S-A/B/C-TRS-0100-S-AB	