
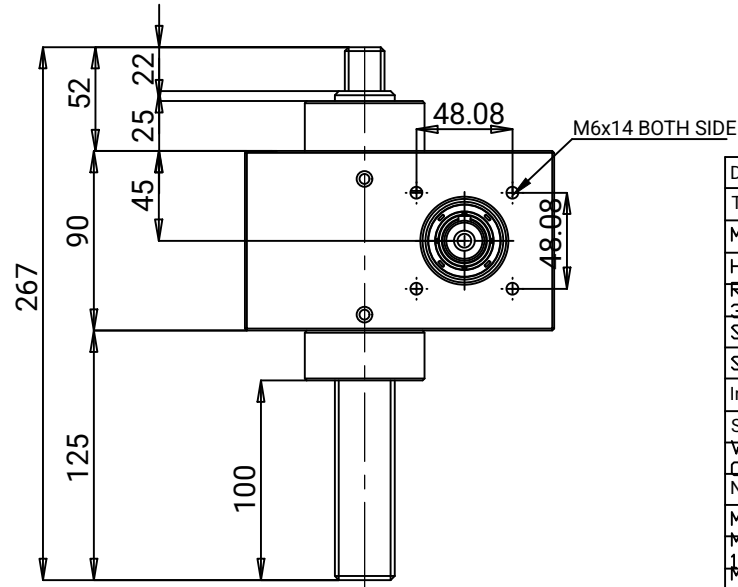
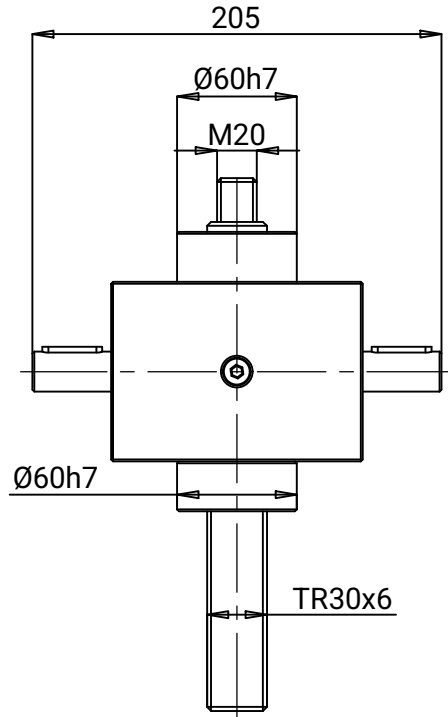
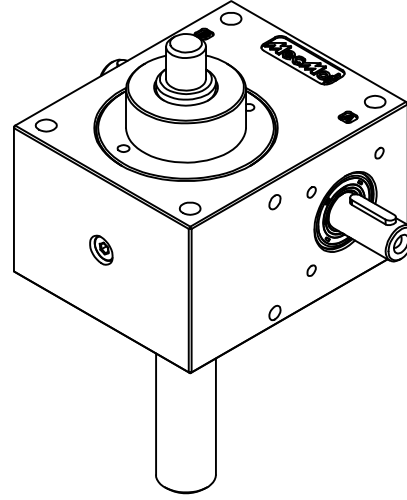


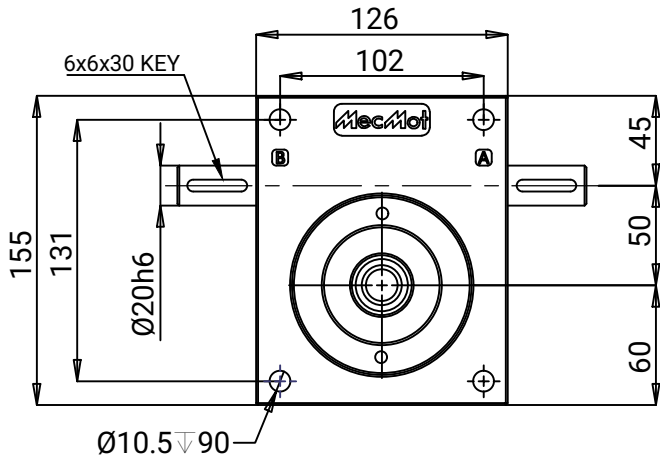

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnlating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force: 25 kN (for housing)	Maks. Kuvvet : 25 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 5:1 (A) , 10:1 (B) or 30:1 (C)	Dışlı Oranı : 5:1 (A) , 10:1 (B) veya 30:1 (C)
Screw Matereialı : C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr30x6	Trapez Mil : Tr 30x6
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 1800 rpm	Maks. Giriş Devri : 1800 rpm
Max Input Torque (for 1500rpm) : 16 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 16 Nm
Max Drive-Through Torque : 183 Nm	Maks. İletilecek Tork : 183 Nm
Housing Lubrication: EP2 Grease	Dışlı Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKM306-VH-S-A/B/C-TRS-0100-S-AB	