
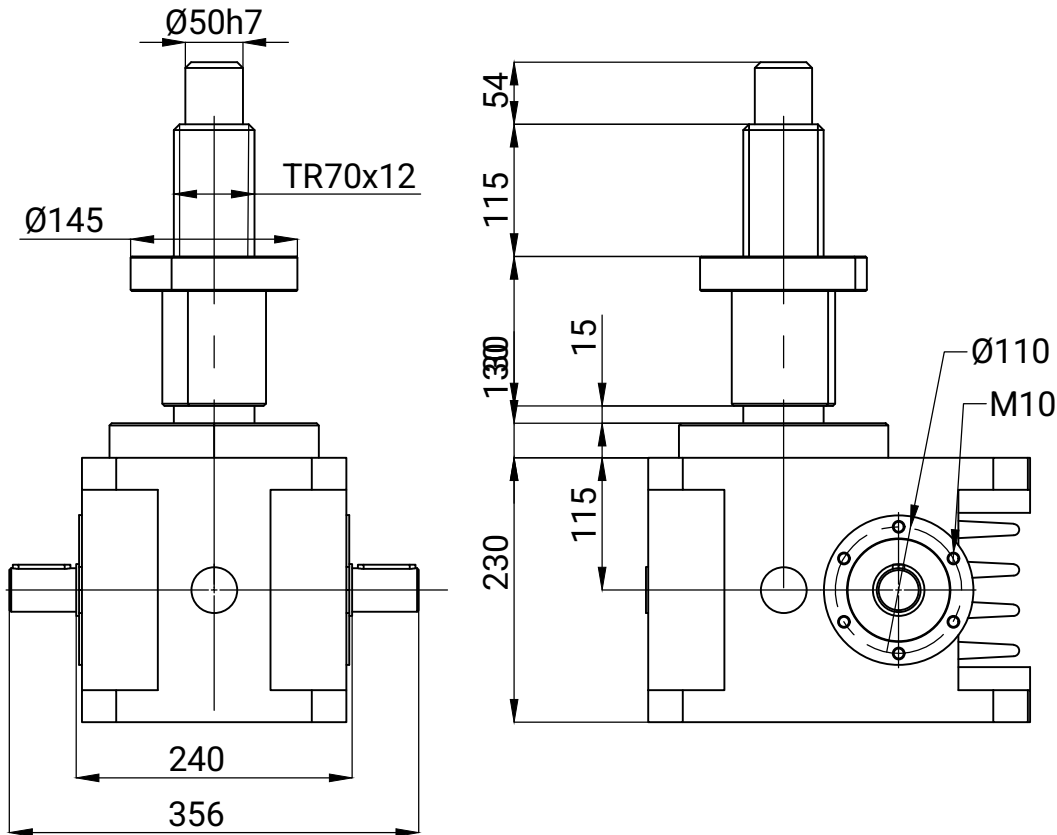


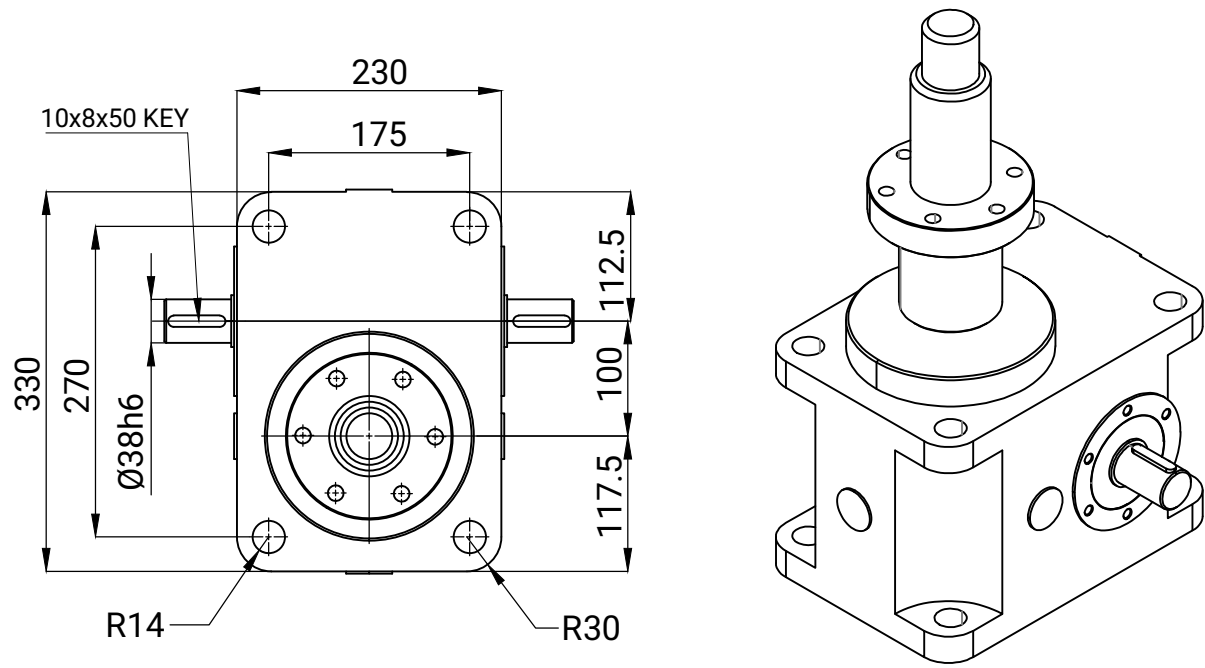

| DESCRIPTION                               | AÇIKLAMA                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type: Rotating Screw (SH)                 | Tip : Somun Hareketli ( SH )                  |
| Max Force:200 kN(for housing)             | Maks. Kuvvet : 200 kN ( gövde dayanımı )      |
| Housing Material : GGG-40                 | Gövde Malzemesi : GGG-40                      |
| Ratio : 8:1 ( A ) or 32:1(B)              | Dişli Oranı : 8:1 ( A ) veya 32:1 ( B )       |
| Screw Matereial: C45 Steel                | Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik              |
| Screw Size: Tr70x12                       | Trapez Mil : Tr 70x12                         |
| Input Shaft Side: input Side ( AB)        | Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış ( AB )            |
| Safety Nut : NO,                          | Emniyet Somunu : HAYIR                        |
| Working Temperature: -10/+80 C            | Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C               |
| Nominal Input Speed: 1000 rpm             | Nominal Giriş Devri : 1000 rpm                |
| Max Input Speed: 3000 rpm                 | Maks. Giriş Devri : 3000 rpm                  |
| Max Inpiut Torque ( for 3000rpm ) 1060 Nm | Maks. Giriş Torku ( 1000 rpm için ) : 1060 Nm |
| Max Drive-Through Torgue :705 Nm          | Maks. İletilecek Tork : 705 Nm                |
| Housing Lubracation:EP2 Grease            | Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres               |
| Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease | Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres      |
| VKP100-SH-A/B-TRS-0100-S-AB               |                                               |