
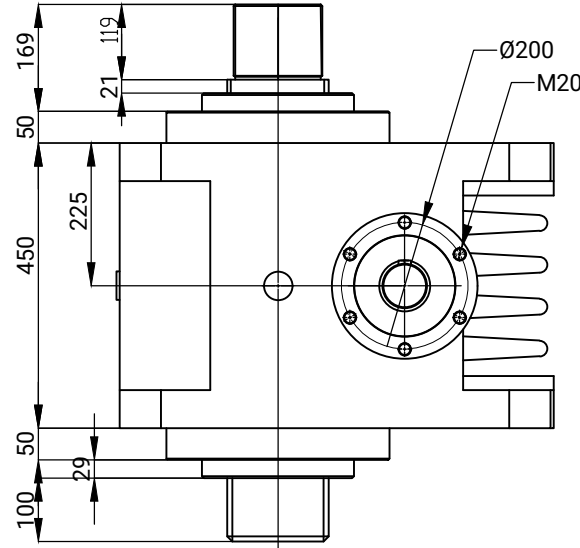
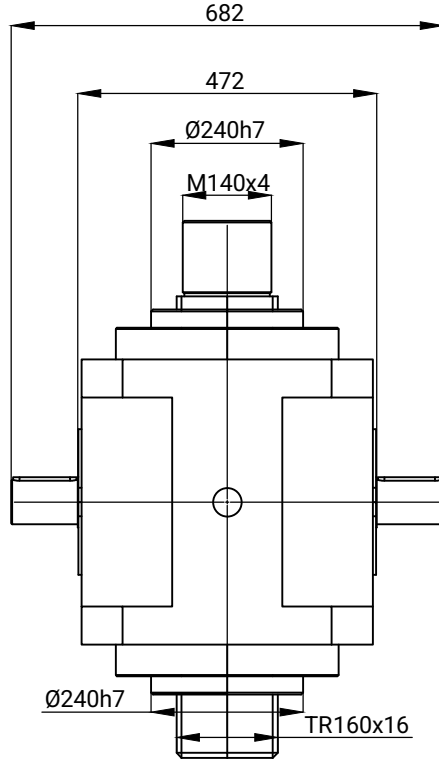
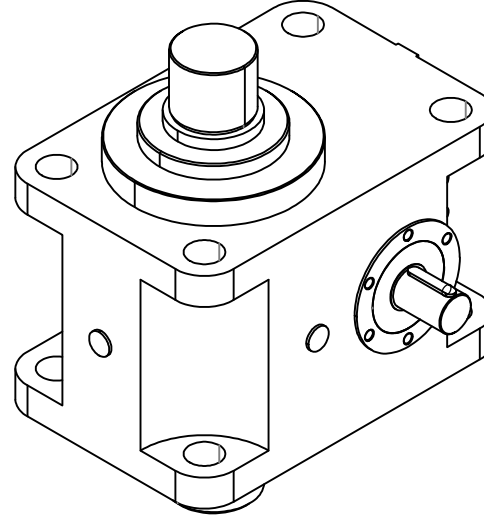


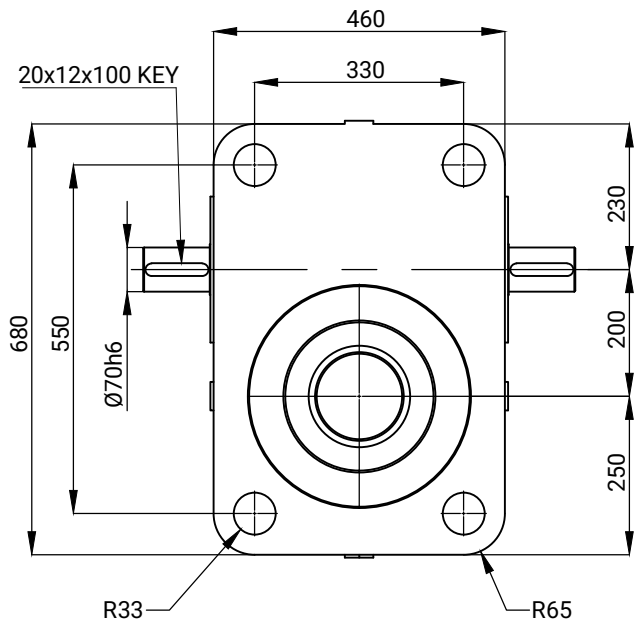

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnlating Screw (VH-S)	Tip : Mil Hareketli (VH-S)
Max Force:1000 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 1000 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : GGG-40	Gövde Malzemesi : GGG-40
Ratio : 13.33:1 (A) or 40:1(B)	Dişli Oranı : 13.33:1 (A) veya 40:1 (B)
Screw Mateiral: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr160x20	Trapez Mil : Tr 160x20
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+80 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +80 C
Nominal Input Speed: 1000 rpm	Nominal Giriş Devri : 1000 rpm
Max Input Speed: 3000 rpm	Maks. Giriş Devri : 3000 rpm
Max Inpiut Torque (for 3000rpm) 11115 Nm	Maks. Giriş Torku (1000 rpm için) : 11115 Nm
Max Drive-Through Torgue :4260 Nm	Maks. İletilecek Tork : 4260 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKP200-VH-S-A/B-TRS-0100-S-AB	