
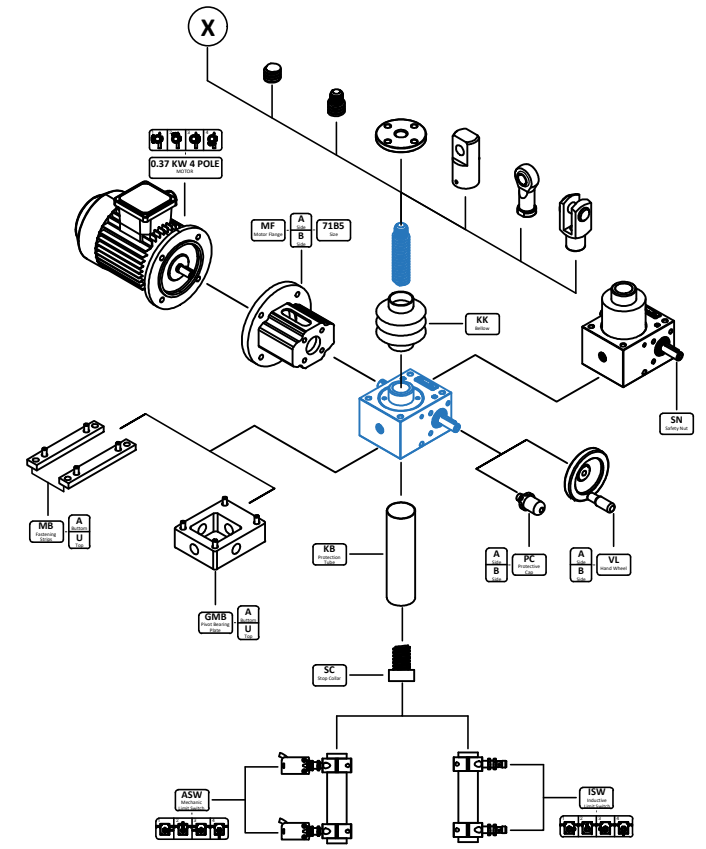
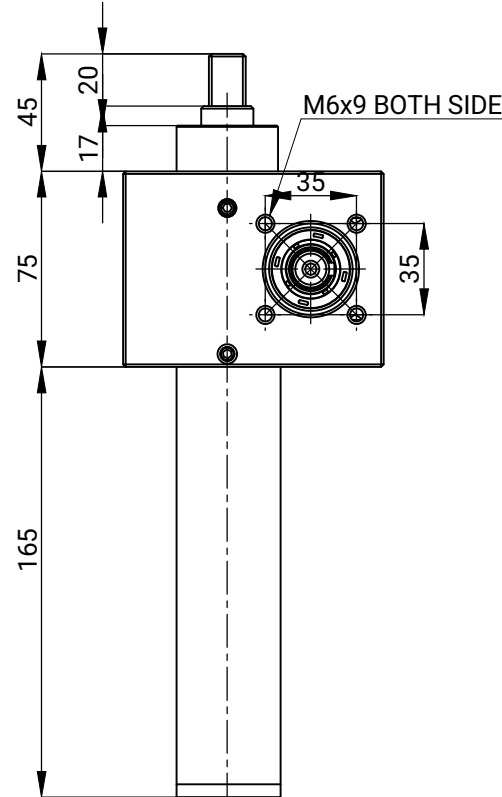
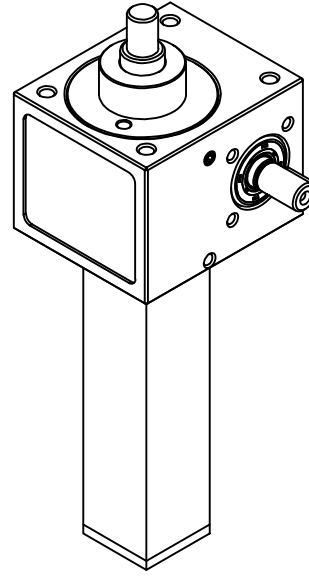
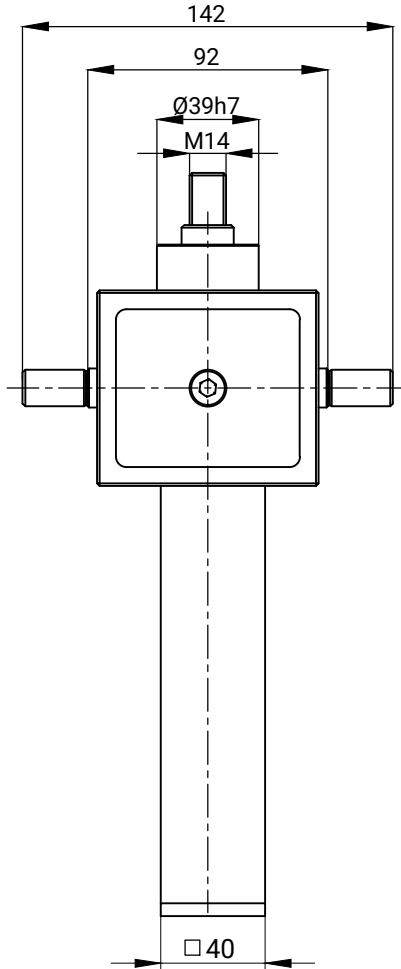


5x5x20 KEY
DIN 6885-A

85

63

M8x13 BOTH SIDE

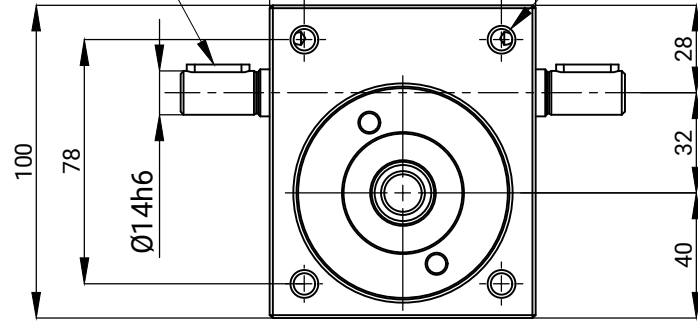

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type: Trasnlating Screw Unturning(VH-SI)	Tip : Dönüş Engelli Mil Hareketli (VH-SI)
Max Force:10 kN(for housing)	Maks. Kuvvet : 10 kN (gövde dayanımı)
Housing Material : Aluminium	Gövde Malzemesi : Alüminyum
Ratio : 4:1 (A) or 16:1 (B)	Dişli Oranı : 4:1 (A) veya 16:1 (B)
Screw Mateiral: C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Screw Size: Tr20x4	Trapez Mil : Tr 20x4
Input Shaft Side: input Side (AB)	Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO,	Emniyet Somunu : HAYIR
Working Temperature: -10/+60 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed: 1500 rpm	Nominal Giriş Devri : 1500 rpm
Max Input Speed: 3000 rpm	Maks. Giriş Devri : 3000 rpm
Max Inpiut Torque (for 1500rpm) 13 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) :13 Nm
Max Drive-Through Torgue :55 Nm	Maks. İletilecek Tork : 55 Nm
Housing Lubracation:EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres
VKT10-VH-SI-A/B-TRS-0100-S-AB	