
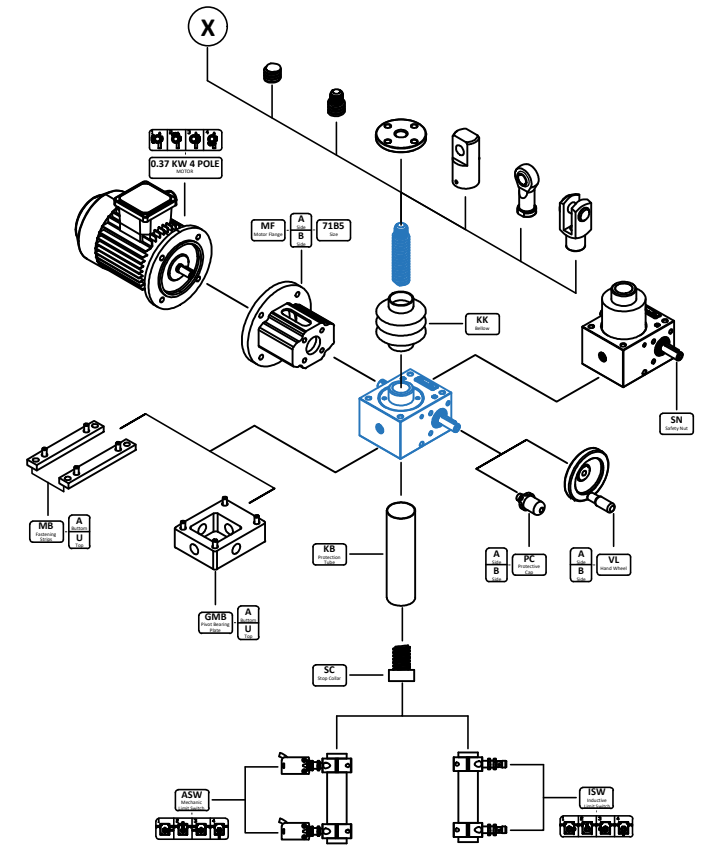
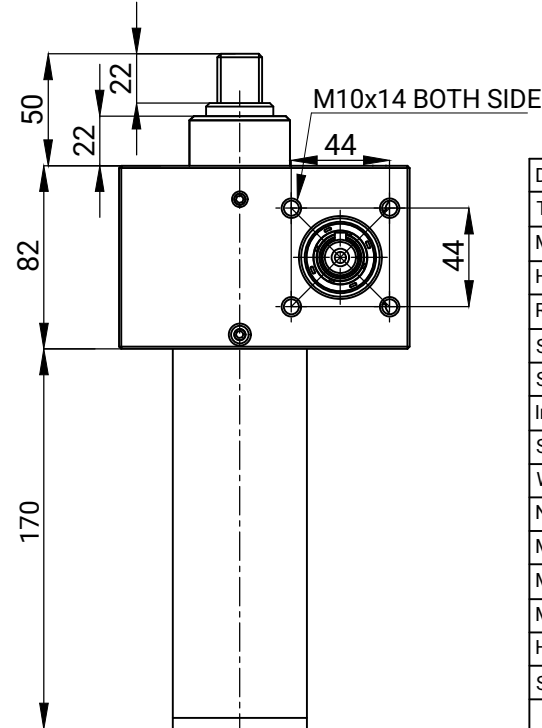
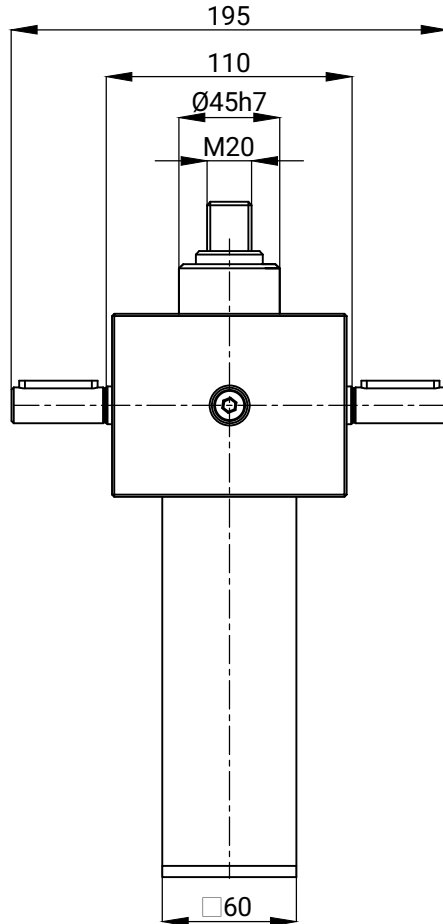
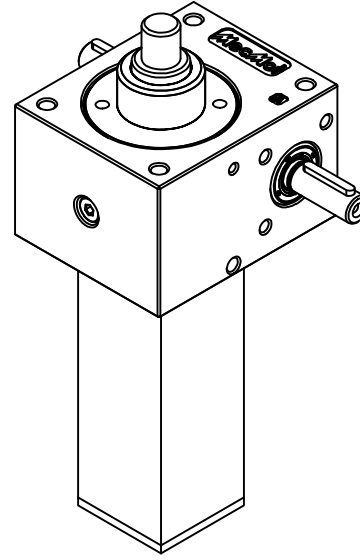


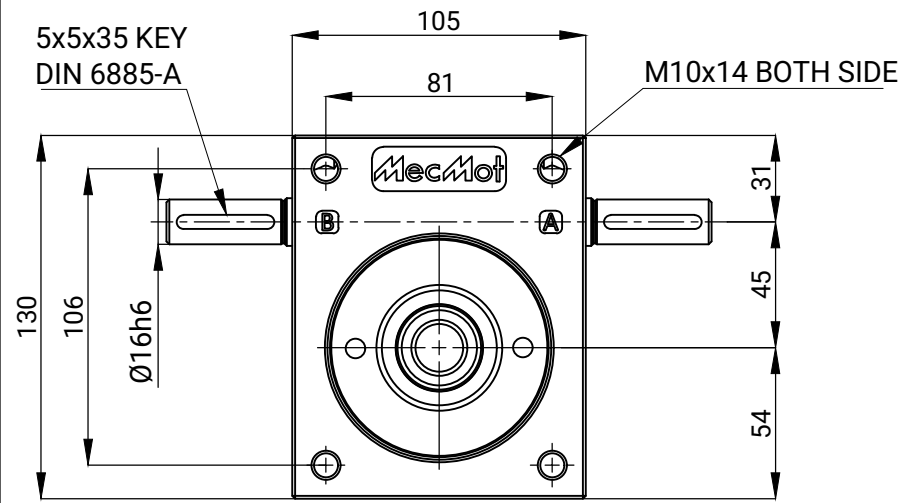

| DESCRIPTION                               | AÇIKLAMA                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type: Translating Screw Unturning (VH-SI) | Tip : Dönüş Engelli Mil Hareketli ( VH-SI ) |
| Max Force:25 kN(for housing)              | Maks. Kuvvet : 25 kN ( gövde dayanımı )     |
| Housing Material : GGG-40                 | Gövde Malzemesi : GGG-40                    |
| Ratio : 6:1 ( A ) or 24:1 ( B )           | Dişli Oranı : 6:1 ( A ) veya 24:1 ( B )     |
| Screw Material: C45 Steel                 | Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik            |
| Screw Size: Tr30x6                        | Trapez Mil : Tr 30x6                        |
| Input Shaft Side: input Side ( AB )       | Giriş Mil Yönü : Çift Çıkış ( AB )          |
| Safety Nut : NO,                          | Emniyet Somunu : HAYIR                      |
| Working Temperature: -10/+60 C            | Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C             |
| Nominal Input Speed: 1500 rpm             | Nominal Giriş Devri : 1500 rpm              |
| Max Input Speed: 3000 rpm                 | Maks. Giriş Devri : 3000 rpm                |
| Max Input Torque ( for 1500rpm ) 13 Nm    | Maks. Giriş Torku ( 1500 rpm için ) :13 Nm  |
| Max Drive-Through Torque :55 Nm           | Maks. İletilecek Tork : 55 Nm               |
| Housing Lubrication:EP2 Grease            | Dişli Kutusu Yağlama : EP2 Gres             |
| Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease | Trapez Mil Yağlama : Sentinel SR OG Gres    |
| VKT25-VH-SI-A/B-TRS-0100-S-AB             |                                             |