
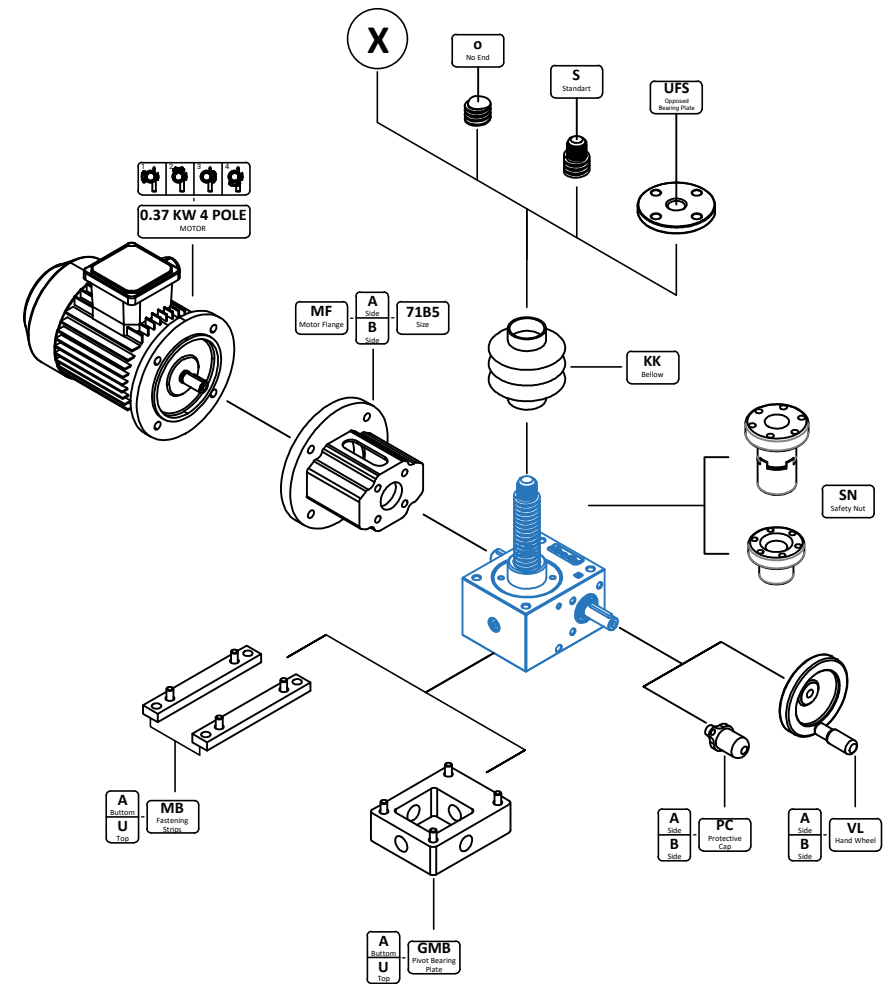
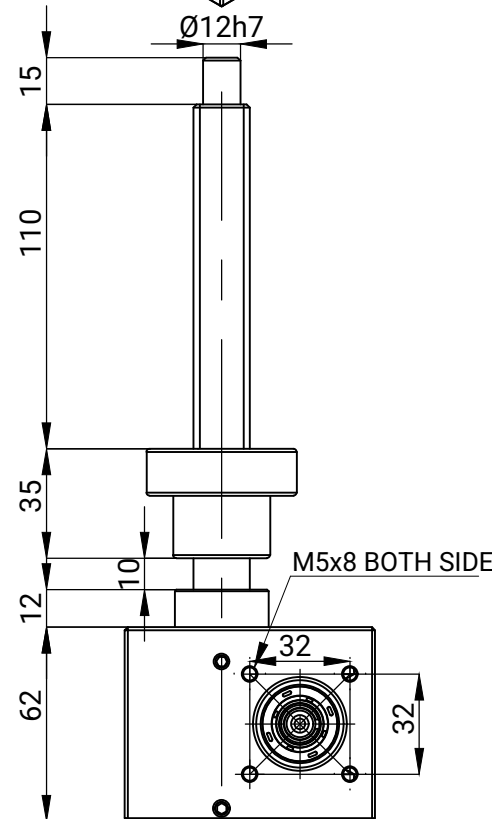
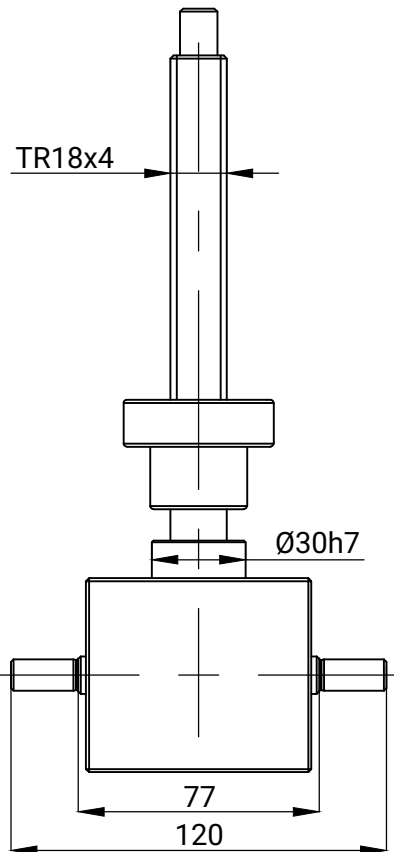
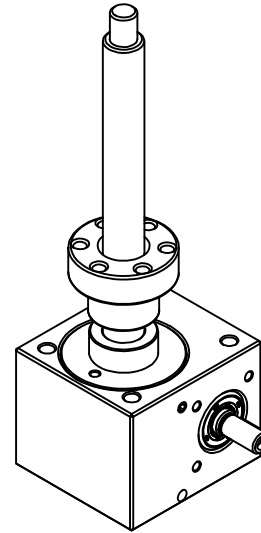


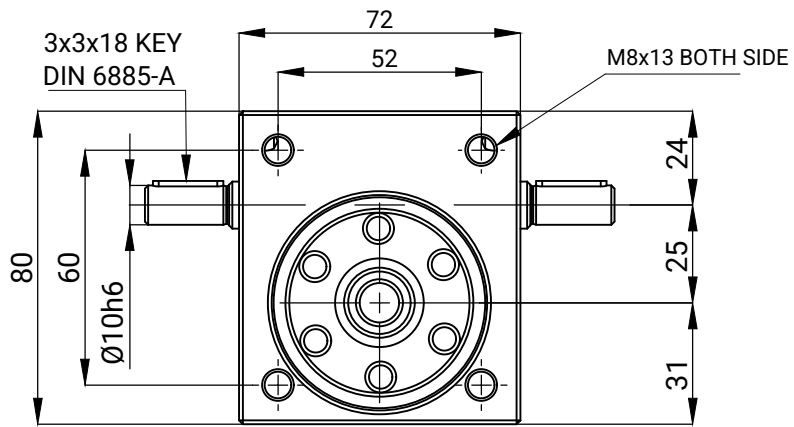

DESCRIPTION	AÇIKLAMA
Type : Rotating Screw (SH)	Tip : Somun Hareketli (SH)
Max force : 5 kN (for housing)	Maks. Kuvvet : 5kN (gövde dayanımı)
Ratio : 4:1 (A) or 16:1 (B)	Gövde Malzemesi : Alüminyum
Housing Material : Aliminium	Dişli Oranı: 4:1 (A) veya 16:1 (B)
Screw Size : Tr18x4	Trapez Mil : Tr18x4
Screw Material : C45 Steel	Trapez Mil Malzemesi : C45 Çelik
Stroke :100 mm	Strok :100 mm
Input Shaft Side : Input Side (AB)	Giriş Mil Yönü: Çift Çıkış (AB)
Safety Nut : NO	Emniyet Somunu :HAYIR
Working Temperature : -10 / +60 C	Çalışma Sıcaklığı : -10 / +60 C
Nominal Input Speed : 1500 rpm	Nominal Giriş Çı Devri: 1500 rpm
Max Input Speed : 3000 rpm	Maks. Giriş Devri :3000 rpm
Max Input Torque (for 1500 rpm) : 4.5 Nm	Maks. Giriş Torku (1500 rpm için) : 4.5 Nm
Max Drive-Through Torque : 40 Nm	Maks. İletilecek Tork : 40 Nm
Housing Lubrication : EP2 Grease	Dişli Kutusu Yağlama: EP2 Gres
Screw Lubrication : Sentinel SR OG Grease	Trapez Mil Yağlama: Sentinel SR OG Gres
VKT5-SH-A/B-TRS-0100-S-AB	